

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1500 mm
- > Extension par module intermédiaire : 1000 mm
- > Poteaux : tube acier 100 x 60 mm
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm
- > Toiture : vitrage en PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
- > Cadre de toiture : tube acier 40 x 40 mm avec gouttière
- > Haubans : tôle acier épaisseur 3 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Plaque d'arrêt : H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006 (signalétique non fournie)
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

OPTIONS

- > Assis-debout (Réf. 209159)
- > Bavette coupe-vent (Réf. 529420)
- > Plaque d'arrêt supplémentaire (Réf. 529410)
- > Banc (Réf. 209115)
- > Extension par module intermédiaire d'1 m (Réf. 529367)
- > Panneau photovoltaïque (Réf. 509040)
- > Alimentation électrique 220V, disjoncteur non fourni (Réf. 509045). *Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel*

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris



Réf. 529360




Réf. 529362

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

SCHÉMA

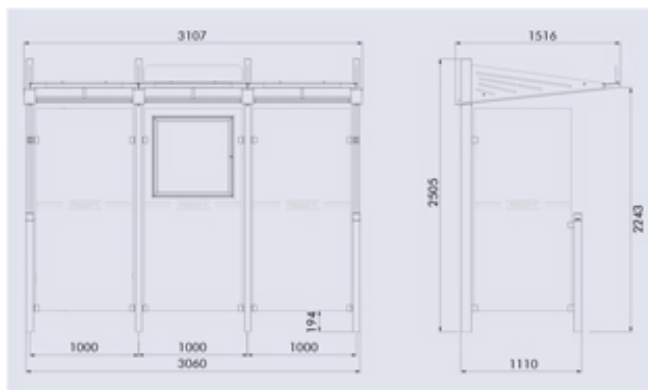

ADZEO

401 Av. de Toulouse - BAL229 - 82000 MONTAUBAN
Siret : 790614945 - Tel : 05 82 81 97 90 - Mail : contact@adzeo.fr

RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond en verre sécurisé, vitrine horaire et une plaque d'arrêt

mettons-la en place
 pour que chacun
 trouve sa place
**loi
 handicap**

Dans sa version sans bardage latéral, la station bus Venise préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.



Long. 3000 mm
sans bardage latéral

529360




Long. 3000 mm
avec deux bardages latéraux

529362



Long. 3000 mm
**avec un bardage latéral
 à gauche**

529368



Long. 3000 mm
**avec un bardage latéral
 à droite**

529361




Long. 3000 mm
**avec une vitrine "2000"
 à gauche et un bardage
 latéral à droite**

529386




Long. 3000 mm
**avec une vitrine "2000"
 à droite et un bardage
 latéral à gauche**

529385

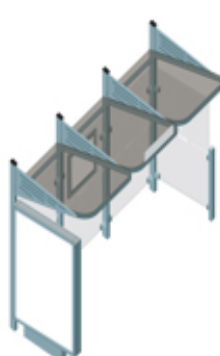

Long. 3000 mm
**avec un caisson lumineux
 à gauche et un bardage
 latéral à droite**

529388

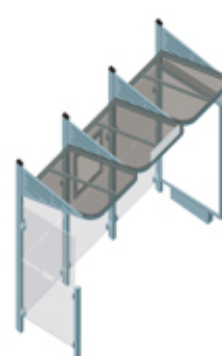

Long. 3000 mm
**avec un caisson lumineux
 à droite et un bardage
 latéral à gauche**

529366

Option assis-debout
 Réf. 209159



Option panneau
 photovoltaïque
 Réf. 509040



ADZEO

401 Av. de Toulouse - BAL229 - 82000 MONTAUBAN
 Siret : 790614945 - Tel : 05 82 81 97 90 - Mail : contact@adzeo.fr